

低圧ケーブル 照明用簡単接続コネクタ・シリーズ

DSコネクタ, NPS-SJコネクタ

概要

「DSコネクタ」、「NPS-SJコネクタ」は、ケーブル相互の接続を短時間でできるケーブル一体型の中間接続用コネクタで、誰もが簡単、確実に接続できます。主として照明設備などへの安定した電力供給と作業性を考慮して開発され、経済性、施工性、工期短縮が図れるコネクタです。しかも当社の分岐付きケーブルと併用すれば一層効果的です。また、優れた防水性、耐候性により屋外設備へのニーズにも応えられます。

※本品はケーブルと一体成形品のため現場での組立はできません。

特長

- 軽量、コンパクトなコネクタ
- 優れた耐食性(非金属ボディ)
- コネクタ嵌合はネジ込み式で防水性に優れています。
- 誤嵌合防止設計
簡単施工で作業性に優れています。

用途

- トンネル内照明用回路
- 洞道内照明用回路
- 電熱機器などの電源用回路
- 橋梁などの照明器具接続
- 分岐付きケーブルとの組み合わせも可能

DSコネクタ




NPS-SJコネクタ




外形寸法図

●DSコネクタ

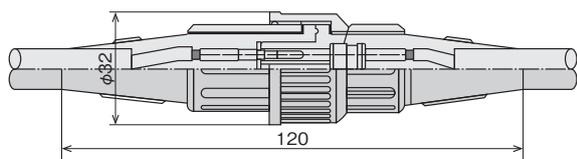

●NPS-SJコネクタ

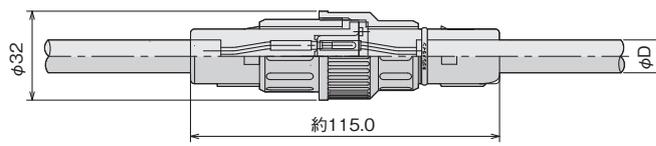

適用範囲とサイズ

タイプ	型番	適用ケーブルサイズ	定格	標準価格(円/組)	
DSコネクタ	FDS-303	FD-VCT、 2PNCT	3×3.5mm ²	10A	6,870
	FDS-302		3×2.0mm ²	10A	
	FDS-203		2×3.5mm ²	10A	
	FDS-202		2×2.0mm ²	10A	
NPS-SJコネクタ	—	VV、CV、CE、 CEE、CVV、 FD-VCT	3×3.5mm ²	12A	3,790
			3×2.0mm ²	12A	
			2×3.5mm ²	12A	
			2×2.0mm ²	12A	
NPS-SJ6コネクタ	—	CV、CVV、 CE、CEE	3×2.0mm ²	12A	5,250
			4×2.0mm ²	12A	
			5×2.0mm ²	12A	
			6×2.0mm ²	12A	

(注) 適用以外のケーブル品種も取り扱っていますのでご用命ください。